


STANDARD

SP MIKRO

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Napájacie napätie 24 V AC, 230 V AC
- Elektrické pripojenie cez vyvedené káble
- 2 polohové spínače
- Mechanické pripojenie prírubové ISO 5211
- Stupeň krytia IP 65

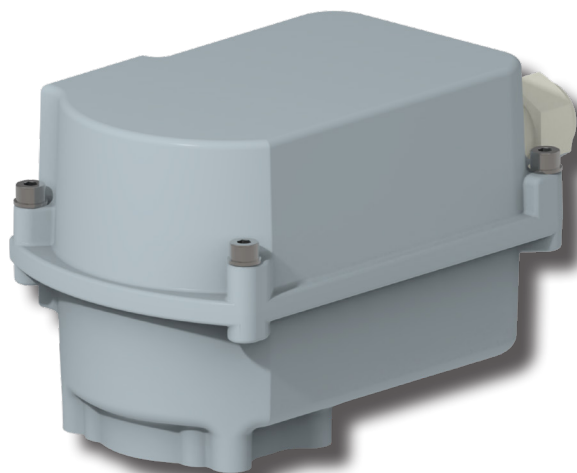

Špecifikačná tabuľka SP MIKRO

Objednávací kód

260. X - X X X X X / X X

Typ klímy	Okolité teplota	Korózna kategória ¹⁰⁾	Krytie	
Mierná	-20°C ... +60°C	C3	IP 65	0
Tropická suchá a suchá	-20°C ... +60°C	C3	IP 65	6

Elektrické pripojenie	Napájacie napätie a frekvencia	Schéma zapojenia	
Vyvedené káble dĺžky 1 m	230 V AC	Z594b, Z594c	0
	220 V AC		L
	24 V AC	Z594, Z594a	3

Max. zaťažovací moment ³³⁾	Doba prestavenia		
	50 Hz	60 Hz	
8 Nm	120 s/90°	100 s/90°	1

Pracovný uhol			
Bez dorazov	60°		A
	90°		B
	120°		C

Vysielač polohy	Zapojenie	Výstup	Schéma zapojenia	
Bez vysielača	-	-	-	A
Odporový	Jednoduchý	-	Z595	B
				E
				F
Elektronický - prúdový	Bez zdroja	2-vodič	4 - 20 mA	Z595a

Mechanické pripojenie	Veľkosť príruby	Tvar pripojovacieho dielca ⁶¹⁾		Rozmerový náčrt	
Prírubá ISO 5211	F04	D-9	9x9	P-2126	B
		L-9	9x9		T
		D-11	11x11		A
		L-11	11x11		S
		H-8	8x13		M
		H-9	9x14		G
		H-11	11x14		U

Pokračovanie
na ďalšej strane

Rozšírené vybavenie			
A	Nastavenie pracovného uhla na požadovanú hodnotu	-	0 1
B	2 prídavné polohové spínače S5, S6	Z594a,Z594c	0 2

Dovolené kombinácie a kódy: A+B=04

Poznámky:

10) Kategória klimatickej odolnosti podľa ISO 9223 / EN ISO 12944-2.


33) Týmto momentom je možné zaťažovať servopohon v režime S2-15 min, resp. S4-25%, 6-90 cyklov/hod.

Pre regulačnú prevádzku s režimom S4-25%, 90 až 1200 cyklov/hod je tento moment rovný 0,4 násobku max. zaťažovacieho momentu.

Pri frekvencii 60 Hz sa hodnoty momentov znížia o 20 %.

61) Pripojovací otvor priamo vo výstupnom hriadieli (bez vymeniteľnej vložky).

Schémy zapojenia

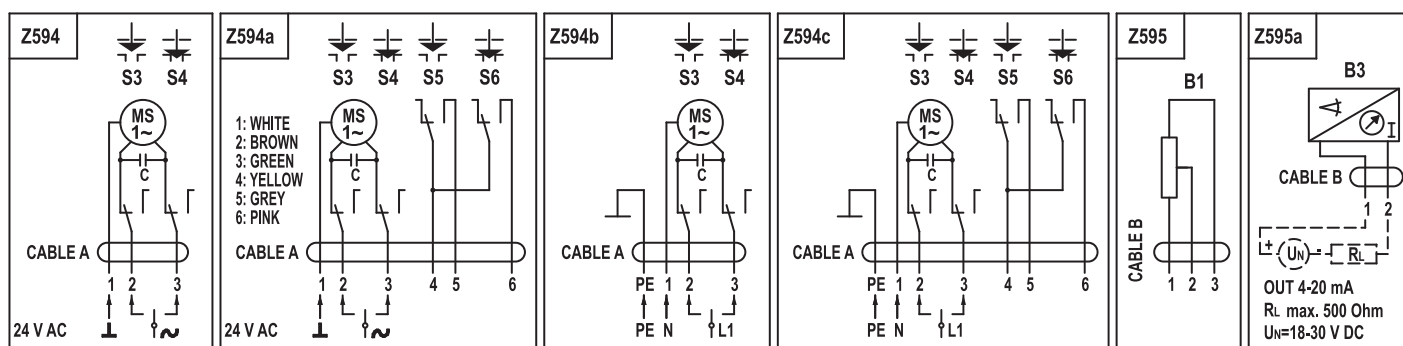

Elektrické pripojenie:

cez 2 vyvedené káble dĺžky 1 m:

Kábel A- elektromotor a spínače - 6x0,5 mm²

Vodiče: 1 - Biely, 2 - Hnedý, 3 - Zelený, 4 - Žltý, 5 - Sivý, 6 - Ružový.

Kábel B - spätná väzba - 3x0,5 mm²

Legenda:

Z594.....zapojenie elektromotora 24 V AC cez polohové spínače

Z594a.....zapojenie elektromotora 24 V AC cez polohové spínače a zapojenie prídavných polohových spínačov S5,S6

Z594b.....zapojenie elektromotora 220/230 V AC cez polohové spínače

Z594c.....zapojenie elektromotora 220/230 V AC cez polohové spínače a zapojenie prídavných polohových spínačov S5,S6

Z595.....zapojenie jednoduchého odporového vysielача polohy

Z595a.....zapojenie elektronického polohového vysielача prúdového - 2-vodič bez zdroja

Legenda:

B1.....odporový vysielач jednoduchý

B3.....elektronický polohový vysielач

C.....kondenzátor

I.....výstupné prúdové signály

R_L.....zaťažovací odpor

MS.....jednofázový elektromotor

S3.....polohový spínač „otvorené“

S4.....polohový spínač „zatvorené“

S5.....prídavný polohový spínač „otvorené“

S6.....prídavný polohový spínač „zatvorené“

Rozmerové náčrty SP MIKRO

